


Настройка записи по детектору движения в видеорегистраторах Longse

Авторизоваться для входа в меню видеорегистратора и зайти в «Хранилище»

Выбрать канал для записи:

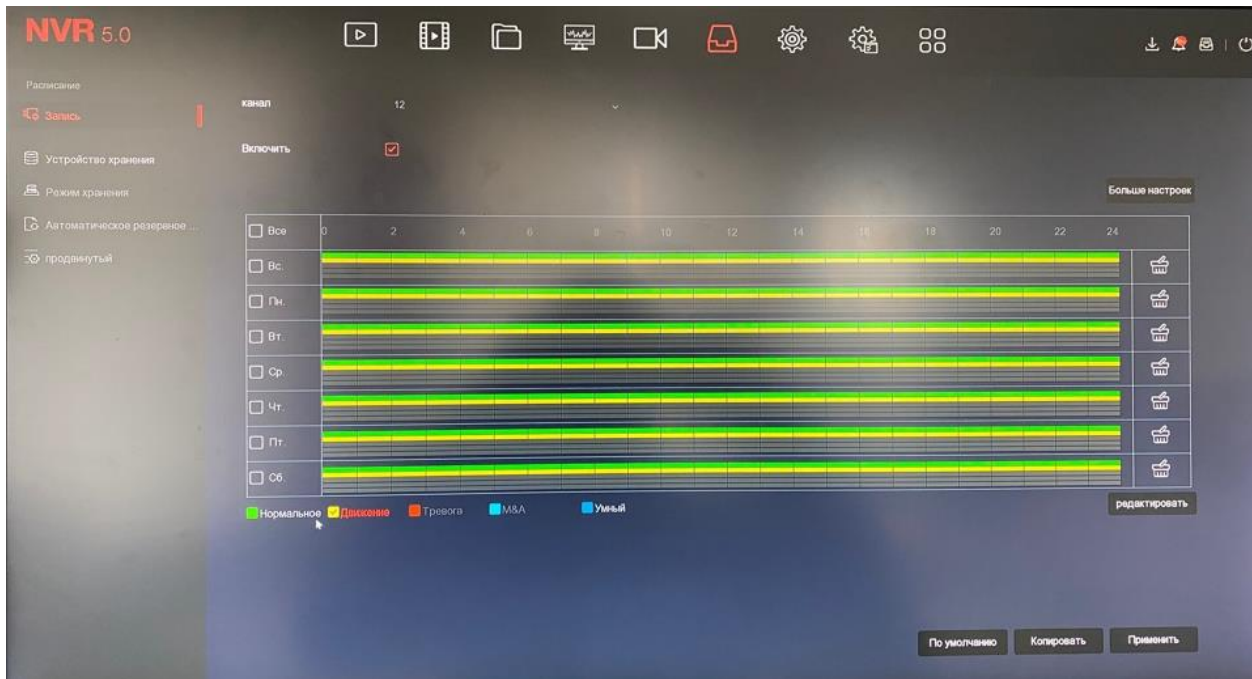


Установить галочки «Включить» и «Движение».

Выставить галочки на необходимые дни и протянуть мышью по временной шкале (для установки по всем каналам выбрать копировать->установить галочки на нужные каналы->нажать сохранить->применить)


Выбрать пункт меню Система->Нормальное событие.

Выбрать канал и установить галочку Включить:

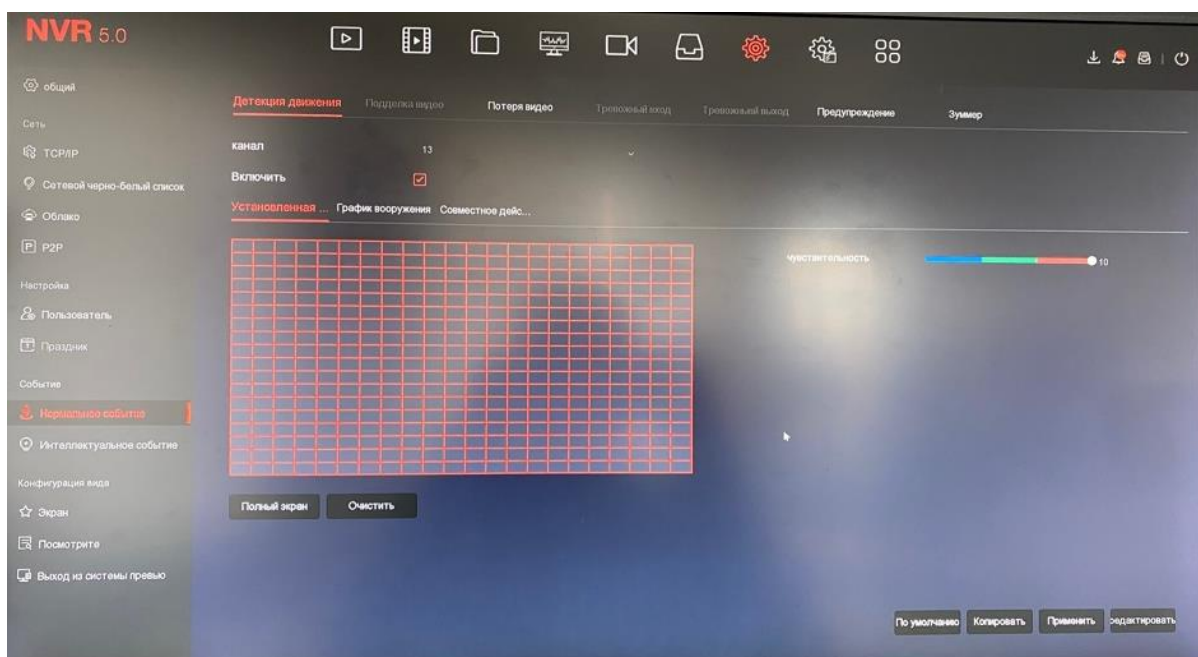

В окне с изображением выбрать область для определения движения (или выбрать всю область). Нажать кнопку Применить.

Выбрать пункт «График вооружения», установить, если необходимо, график постановки на охрану:

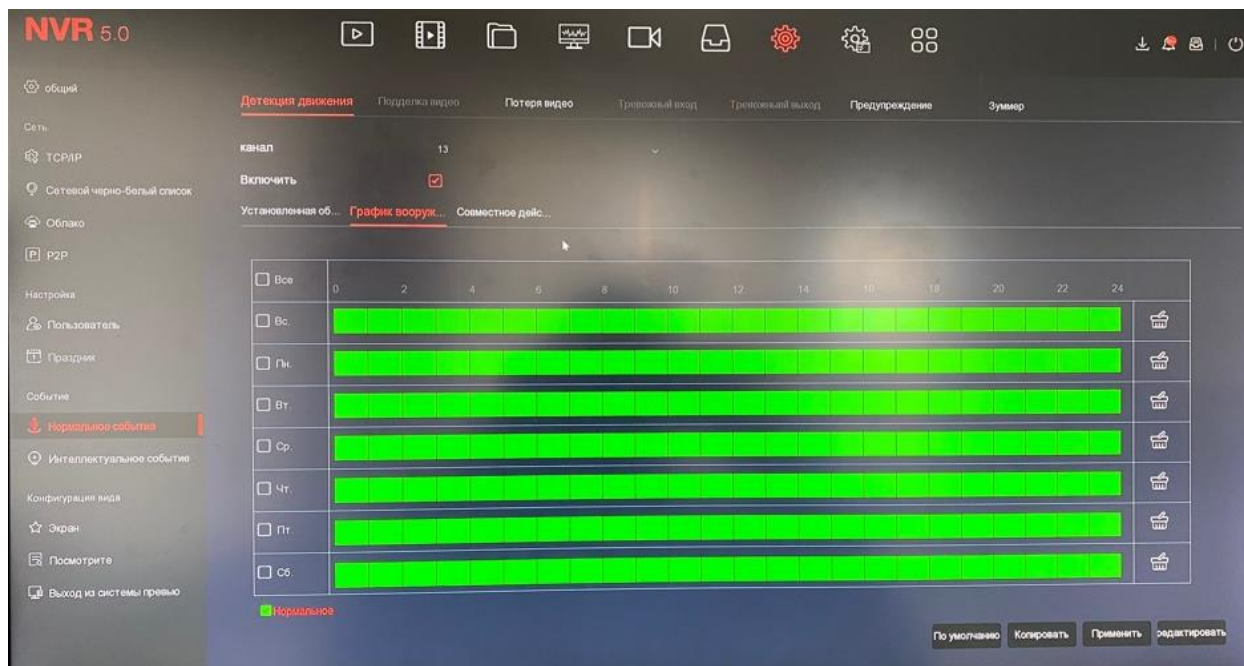

Выбрать пункт Совместное действие, установить галочку на пункте «Канал записи»:

