



## Подключение сетевых камер сторонних производителей к сетевому видеорегистратору Longse

Для начала необходимо авторизоваться для доступа к меню видеорегистратора, далее выбрать меню «Камера». Нажимаем кнопку «Вручную»:

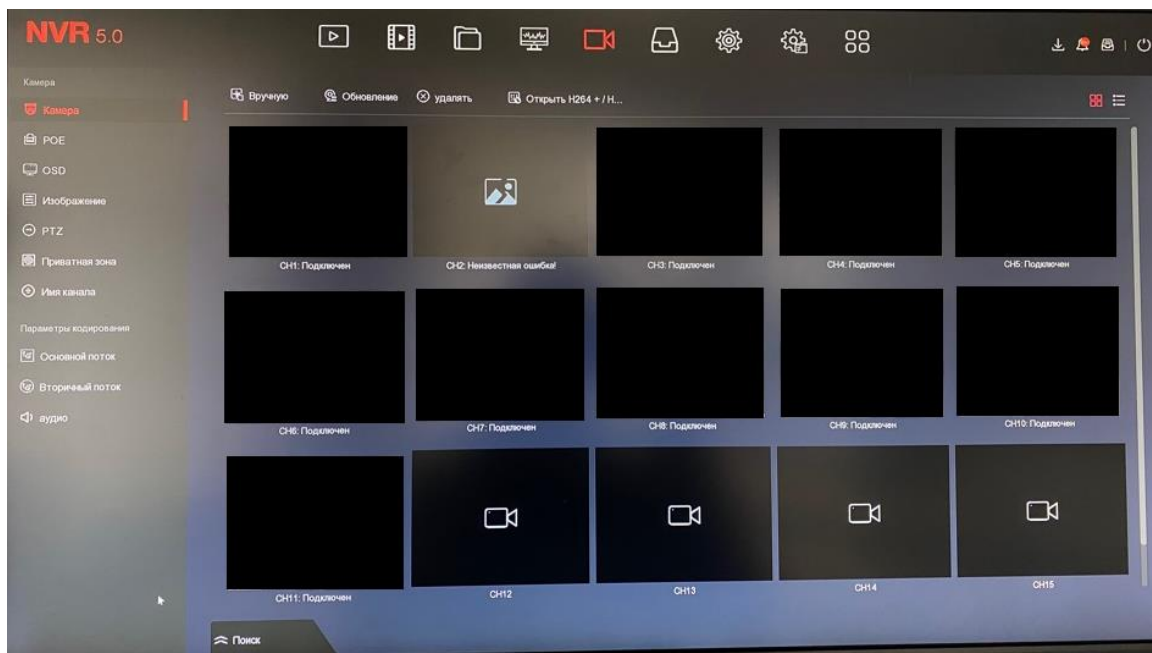

На экране появится меню добавления новой камеры:

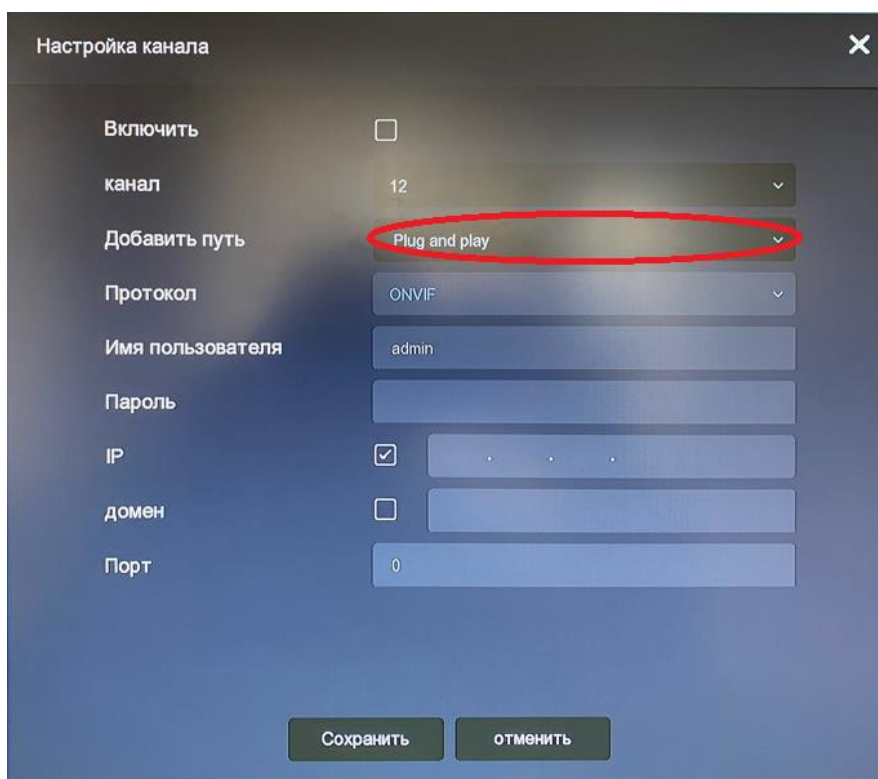

В выпадающем меню «Добавить путь» выбираем пункт «Выбрать».

Далее заполняем данные для доступа к камере:

Настройка канала

Включить	<input checked="" type="checkbox"/>
канал	12
Добавить путь	Plug and play
Протокол	ONVIF
Имя пользователя	admin
Пароль	
IP	<input checked="" type="checkbox"/>
домен	<input type="checkbox"/>
Порт	0

Сохранить    отменить

Номер порта 80 (можно посмотреть в настройках камеры).

Нажимаем «Сохранить»